




SY 有载分接开关

SY有载分接开关

一、SY型号说明



二、SY基本接线图

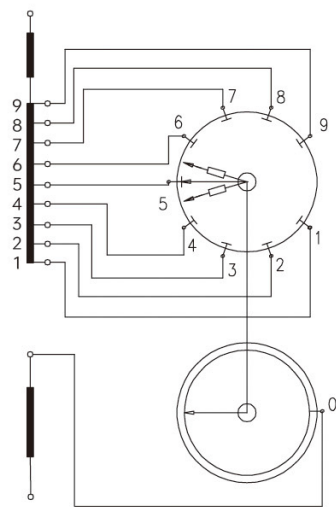


三、SY技术参数

项	分类特征		Y200	K200	D200	Y400	K400	D400
1	最大额定通过电流(A)		200			400		
2	相数和联结方式		中心点	跨接	端部	中心点	跨接	端部
3	额定频率(Hz)		50或60					
4	最大额定级电压(V)		600					
5	额定级容量 (kVA)	每相触头数:8	120			240		
		每相触头数:10	100			200		
6	承受短路 能力(kA)	热稳定(3秒有效值)	4					
		动稳定(峰值)	10					
7	工作位置数		最大10					
8	分接开 关绝缘 水平 (kV)	额定电压	35			66		
		最高工作电压	40.5			72.5		
		工频试验电压(1min)	85			140		
		冲击试验电压(1.2/50)	200			350		
9	机械寿命		不低于20万次					
10	电气寿命		不低于5万次					
11	切换 开关 油室	工作压力	3×10 ⁴ Pa					
		密封性能	6×10 ⁴ Pa 24h不渗漏					
		超压保护	爆破盖(4~5)×10 ⁴ Pa					
		保护继电器	QJ4-25整定油速1.0m/s±10%					
12	重量(Kg)		约150					
13	配用控制器		YK-3					


注：级容量等于级电压与负载电流的乘积，额定级容量是连续允许的最大级容量。

四、SY外形尺寸图

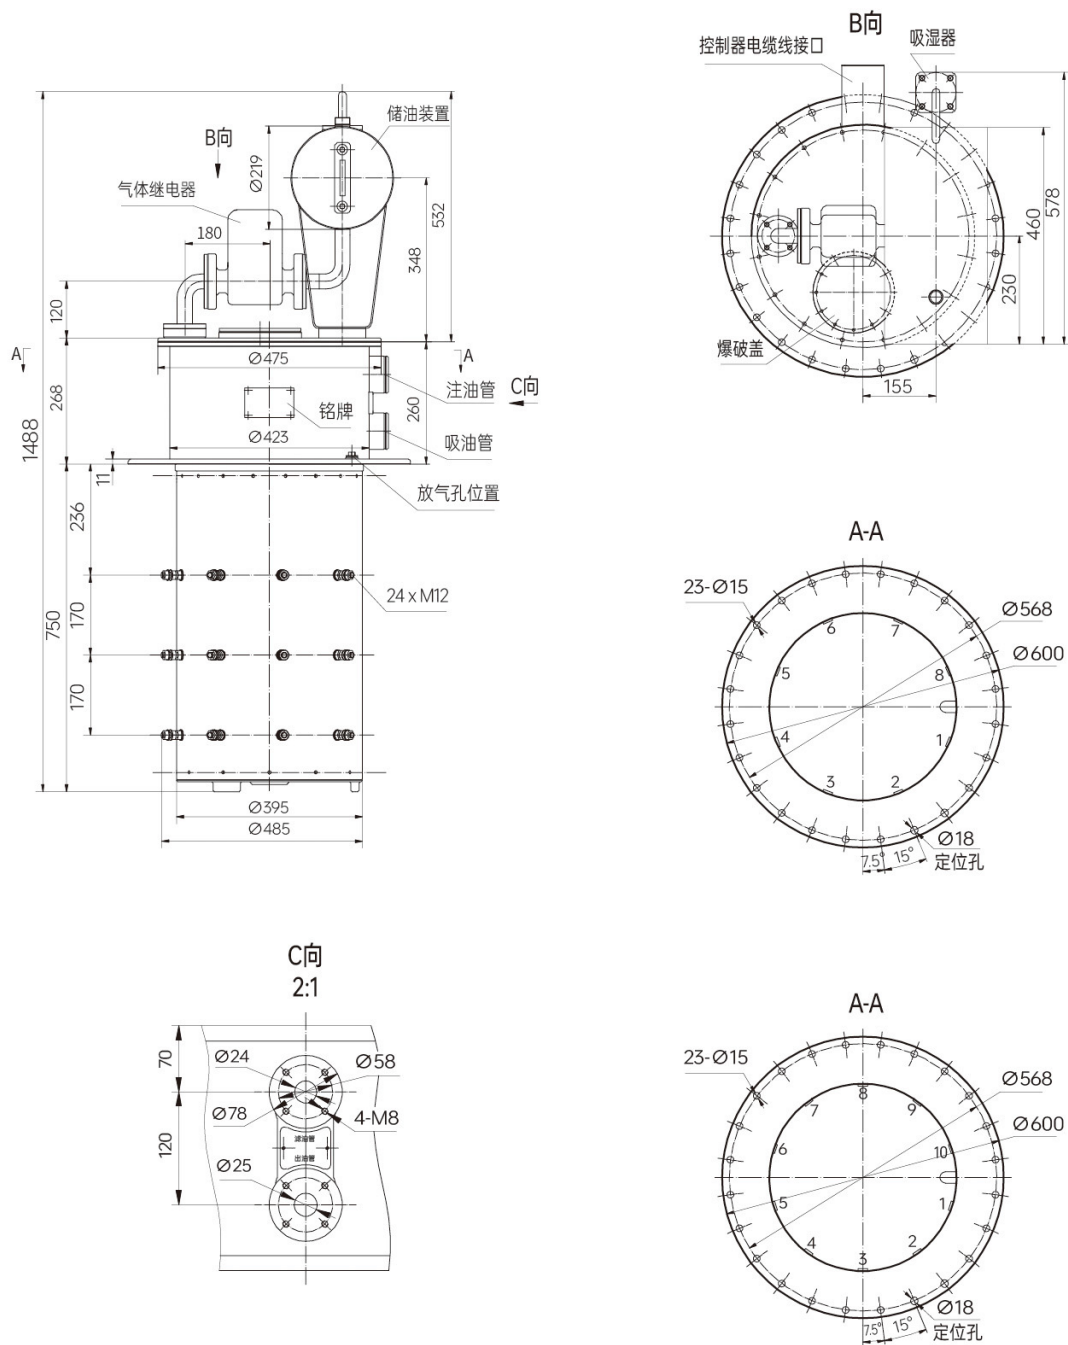

SY1-Y200/35-7×7
 SY1-K200/35-8×7
 SY1-Y200/35-9×9
 SY1-K200/35-10×9

图1 SY1-K (Y) 200/35

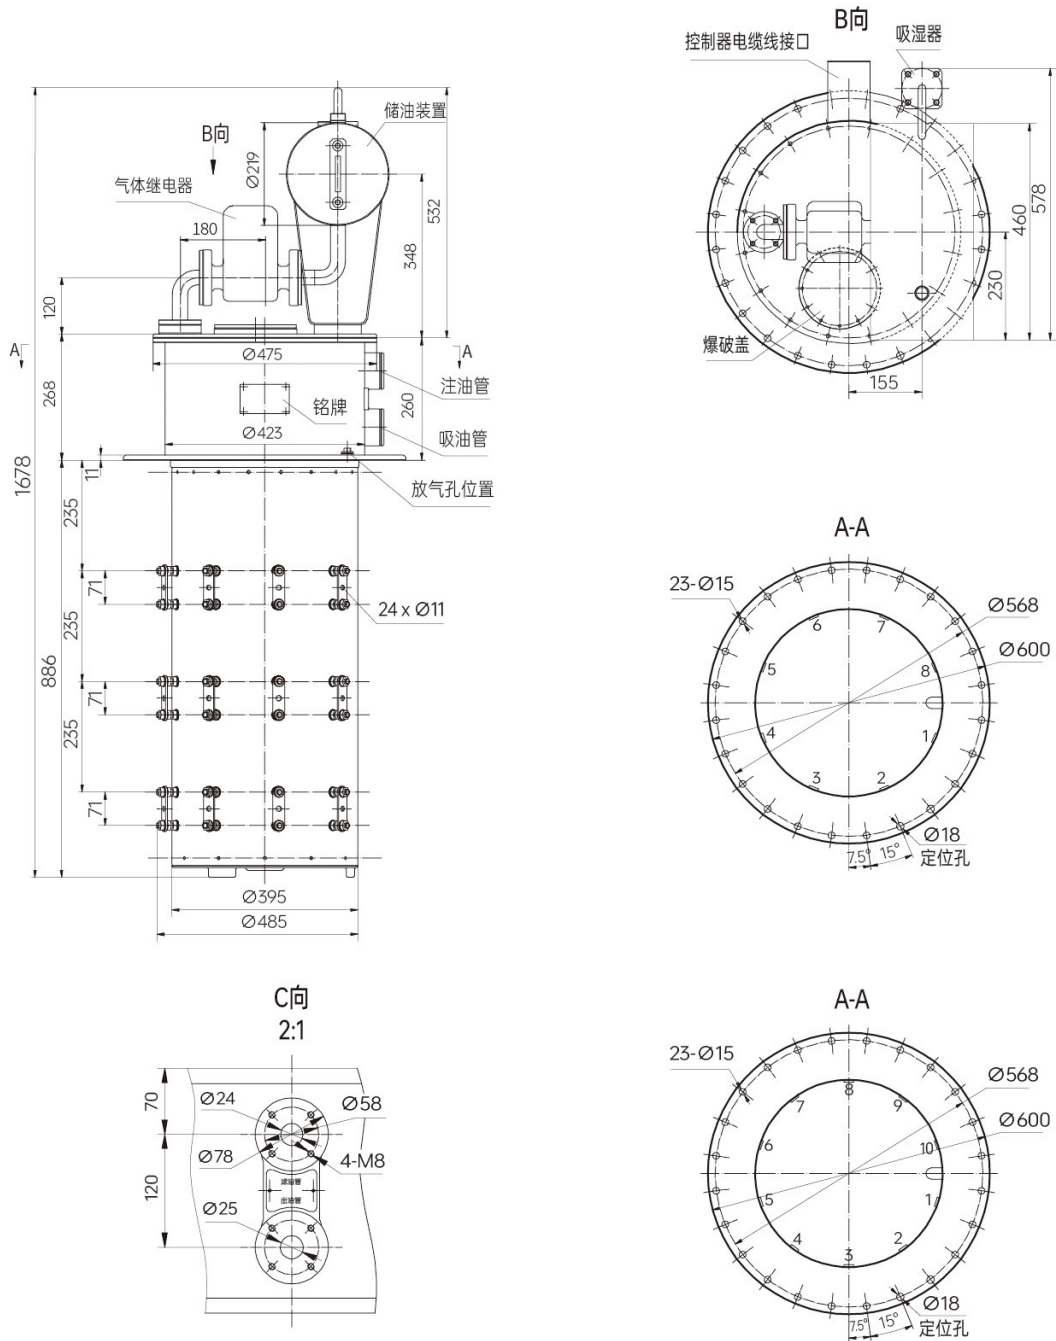

SY1-Y400/35-7×7
 SY1-K400/35-8×7
 SY1-Y400/35-9×9
 SY1-K400/35-10×9

图2 SY1-K(Y) 400/35





图3 SY1-D200/35

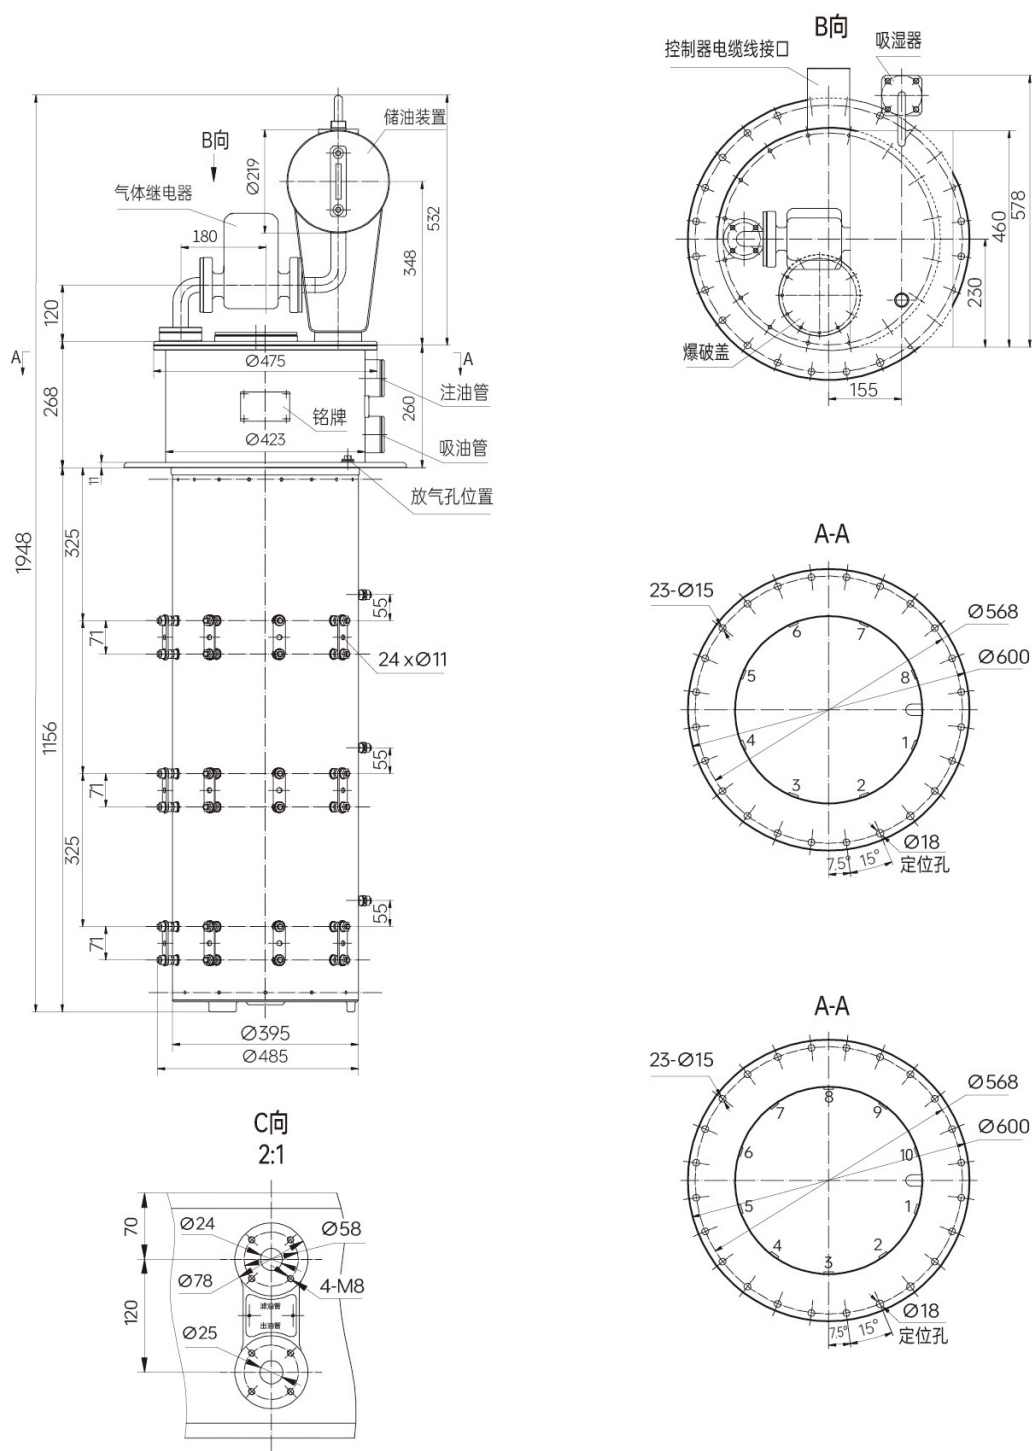

SY1-D400/35-7×7
SY1-D400/35-9×9

图4 SY1-D400/35

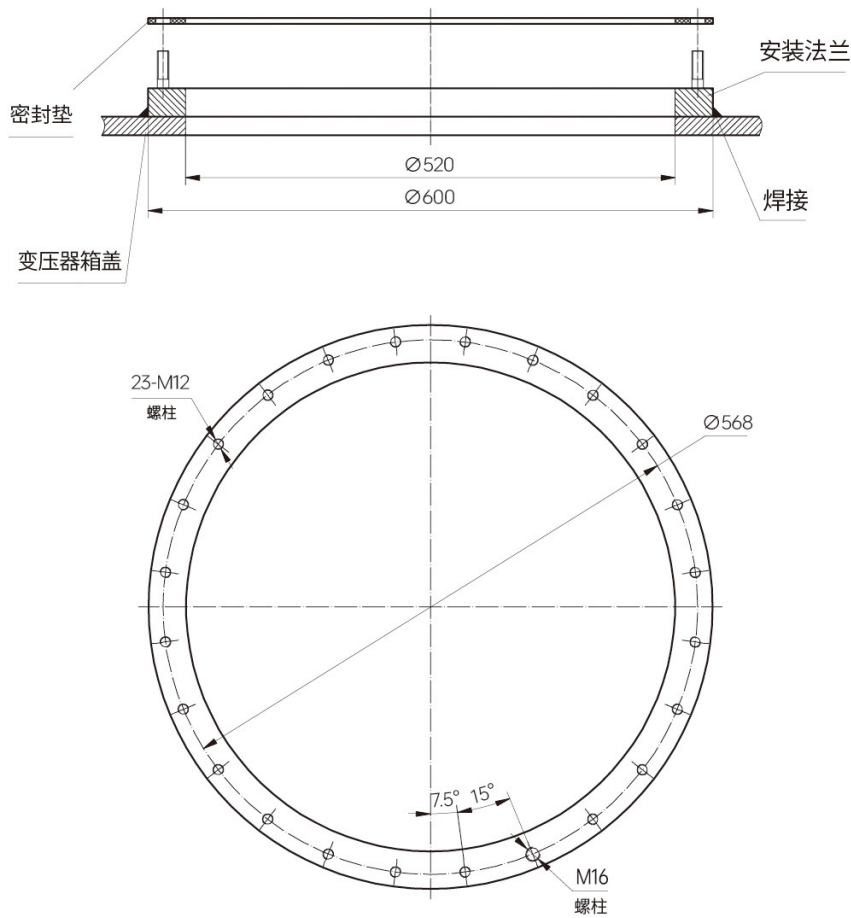


图5 SY有载分接开关安装法兰及箱盖开控尺寸图

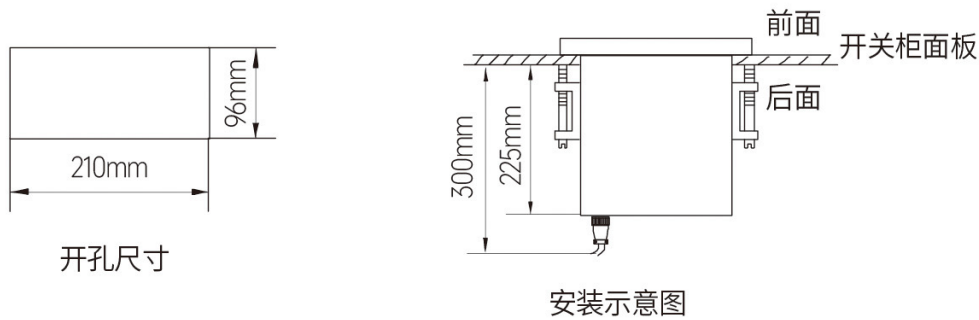


图6 YK-3 控制器安装尺寸及安装示意图

www.huaqishili.com



上海华齐电力设备制造有限公司

地 址:上海市嘉定区江桥镇宝园二路377号

电 话:021-56011920

手 机:13818882381

邮 箱:huaqill@aliyun.com

华齐电力设备制造(南通)有限公司

地 址:江苏省南通市海门区包场镇发展大道2057号

手 机:13776859681