



У сзя есть распределительный выключатель

У сзя есть распределительный выключатель


Номер Один, модель сай

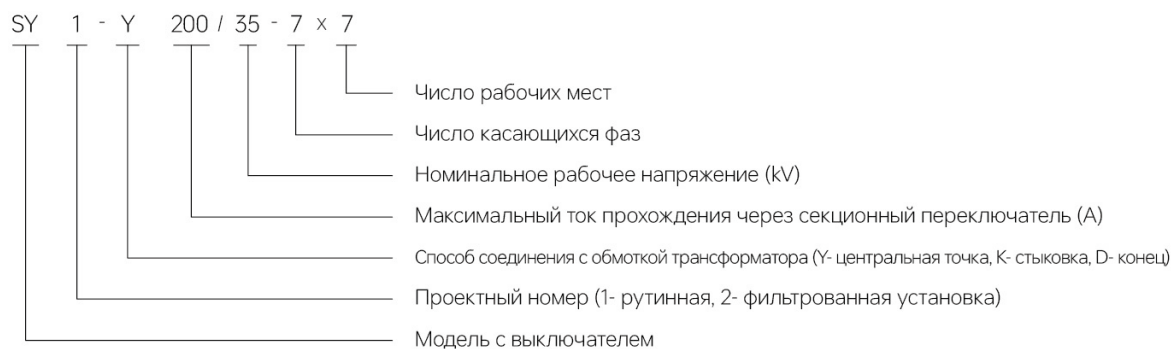


Вторая, базовая схема подключения



Давление в
центре игрек



Центральный
транзит

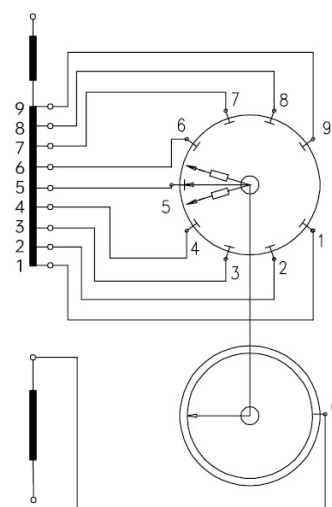


Давление в конце

В-третьих, технические параметры сзз

котор	Характеристика классификации		Y200	K200	D200	Y400	K400	D400
1	Максимальный ток прохождения (а)		200			400		
2	Номер фаз и способ связи		Центральная точка.	стартер	На конц	Центральная точка.	стартер	На конц
3	Номинальная частота (Hz)		50 или 60.					
4	Максимальная номинальная норма напряжения (V)		600					
5	Номинальная мощность (ка)	Контактное число фазы :8	120			240		
		Контактное число фазы :10	100			200		
6	Выдерживать короткое замыкание Способности (ка)	Тепловая стабилизация (действительность 3 секунды)	4					
		Динамическая стабилизация	10					
7	Число рабочих мест		Максимум 10.					
8	Раздельно. Изоляция. уровн (ка)	Номинальное напряжение	35			66		
		Максимальное рабочее напряжение	40.5			72.5		
		Проба напряжения на рабочих частотах (1 мин)	85			140		
		Ударное напряжение (1,2/50)	200			350		
9	Механическая продолжительность жизни		Не меньше 200 тысяч раз					
10	Электрическая жизнь		Не меньше 50 тысяч раз					
11	переключа выключател Масл комнат	Давление на работе.	3×10 ⁴ Pa					
		герметичность	6×10 ⁴ Pa 24h не протекает					
		Защита под давлением	Бластер. (4~5)×10 ⁴ Pa					
		Защитное реле	QJ4-25 — 20 % от общей скорости установки топлива на 0,0 м/с					
12	Вес (кг)		Окол 150					
13	Распределительный контроллер		YK-3					


Примечание: мощность каскада равна произведению напряжения каскада и тока нагрузки, номинальная величина которого является максимальной допустимой непрерывной емкостью.

В-четвертых, силуэт сзэ

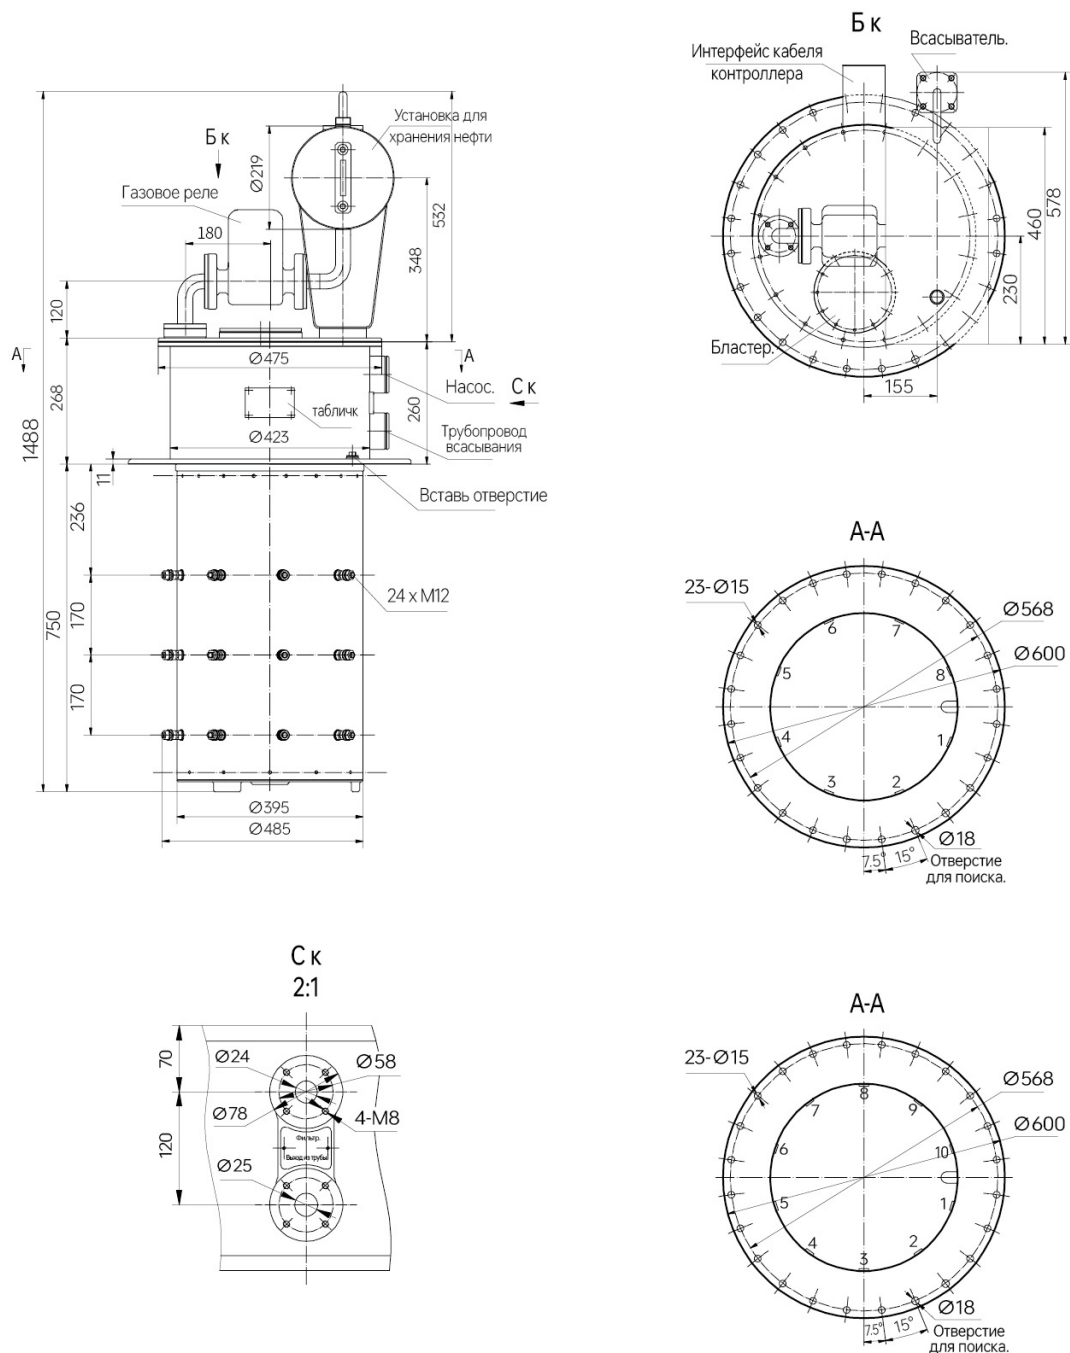


SY1-Y200/35-7×7
 SY1-K200/35-8×7
 SY1-Y200/35-9×9
 SY1-K200/35-10×9

Рисунок 1 SY1-K (Y) 200/35

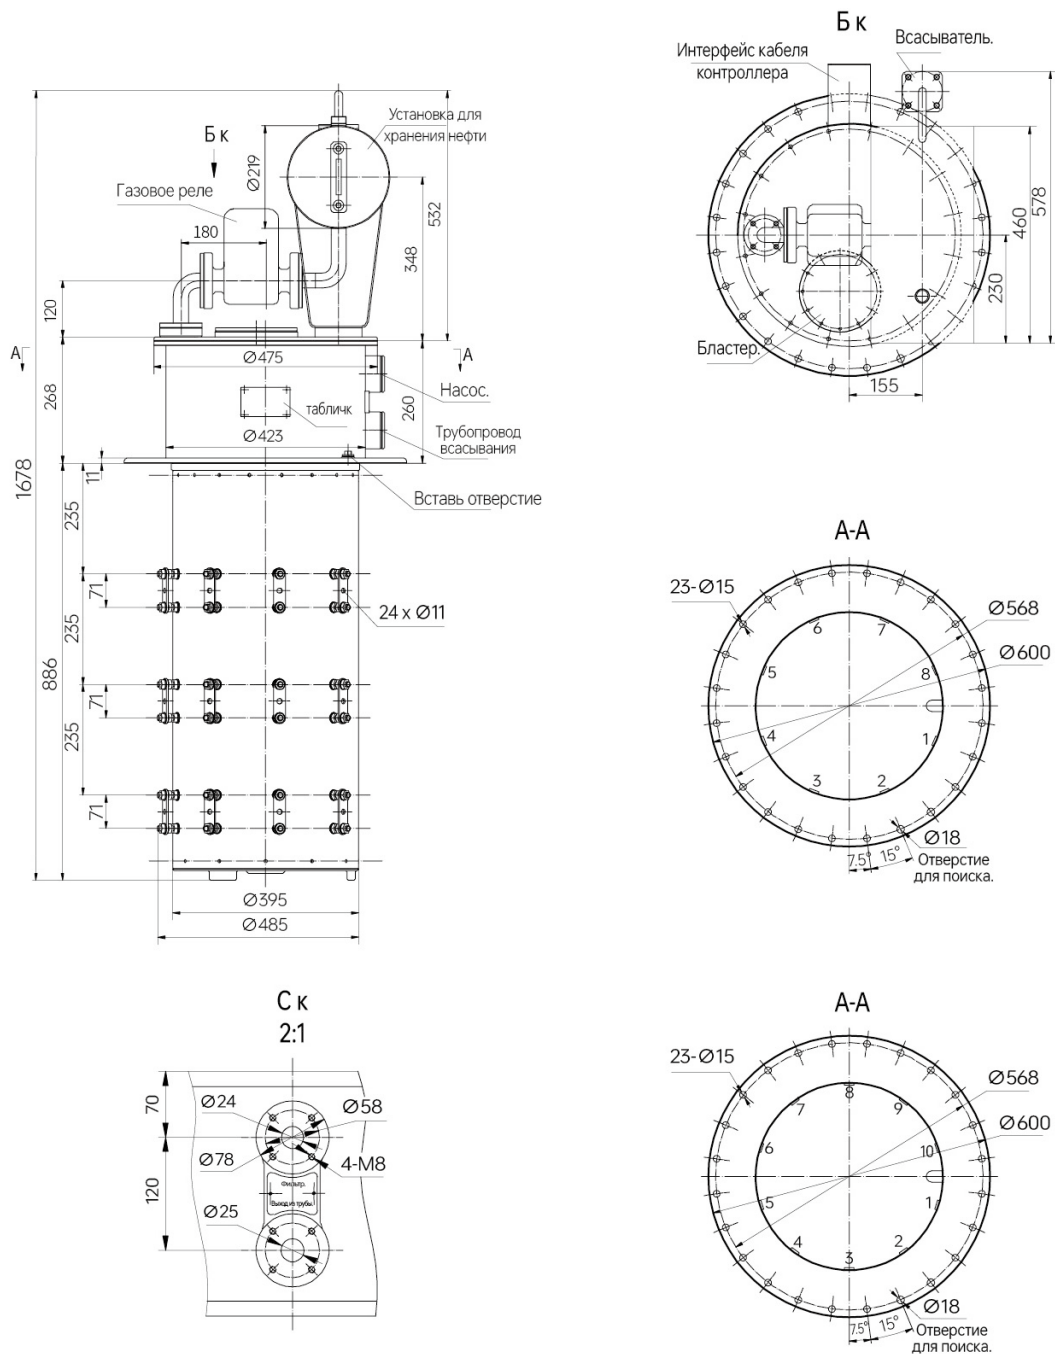


SY1-Y400/35-7×7
 SY1-K400/35-8×7
 SY1-Y400/35-9×9
 SY1-K400/35-10×9

Рисунок 2 SY1-K (Y) 400/35

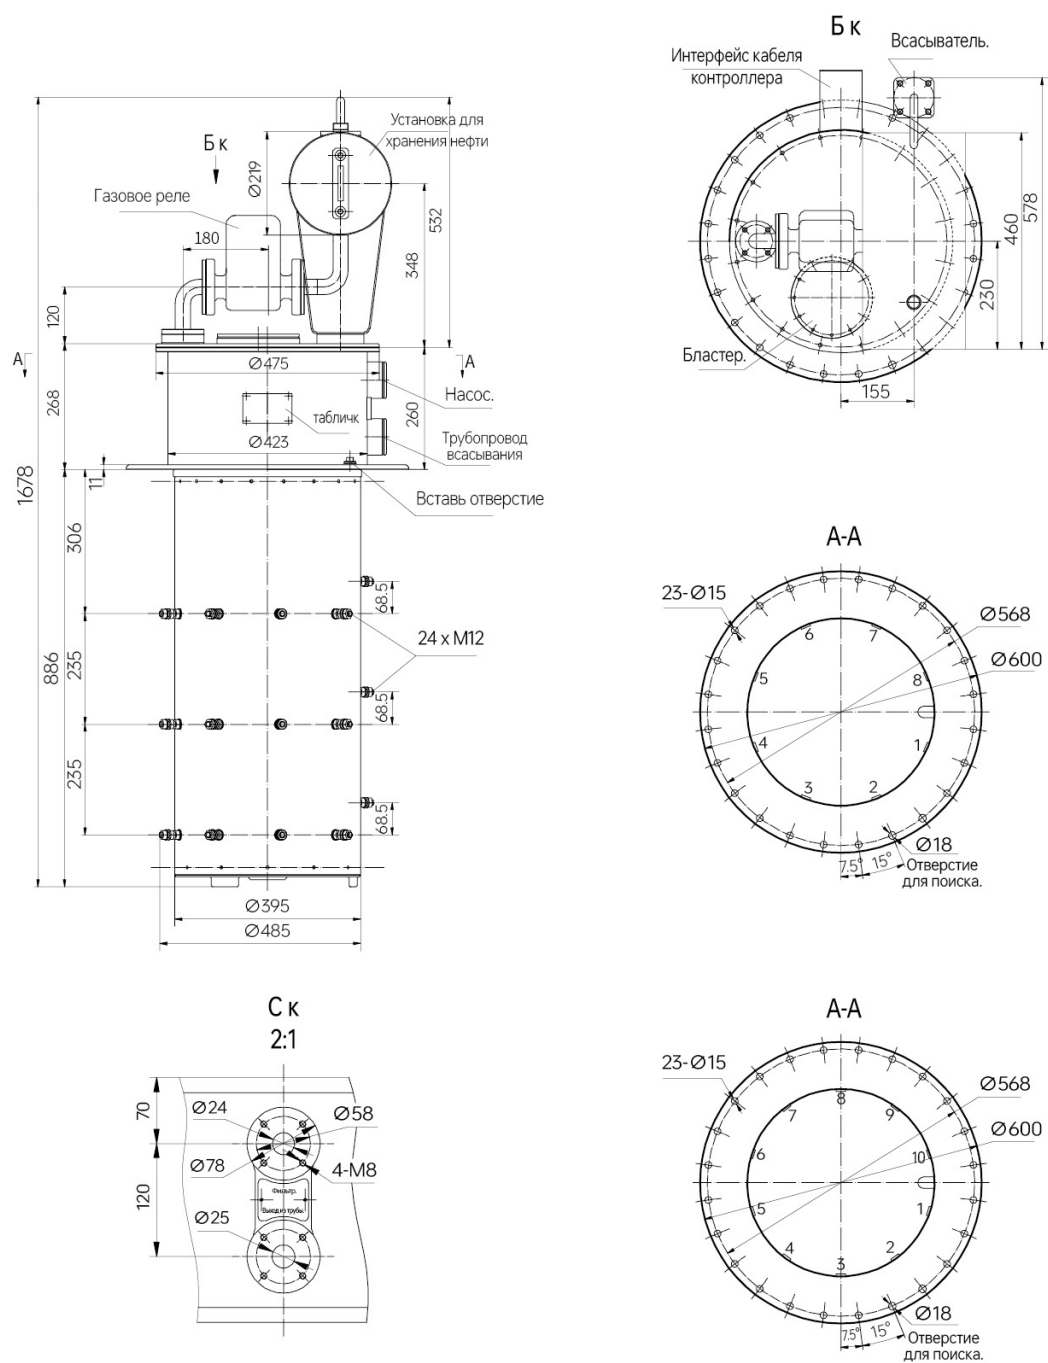


SY1-D200/35-7x7
SY1-D200/35-9x9

Рисунок 3 SY1 — D200/35

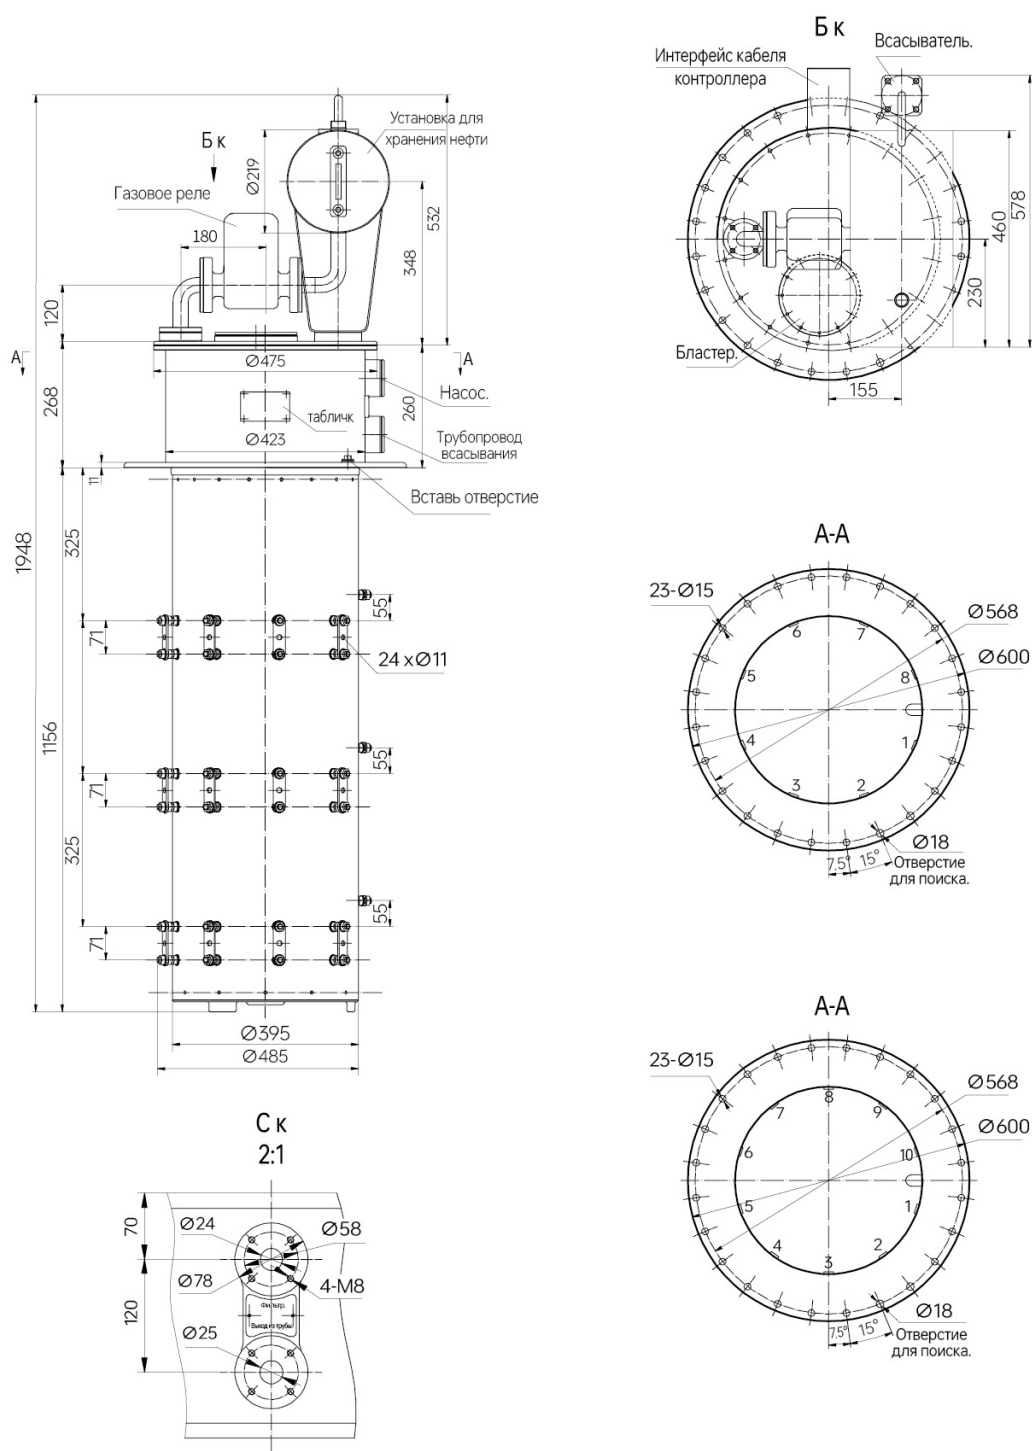

SY1-D400/35-7×7
SY1-D400/35-9×9

Рисунок 4 SY1 — D400/35

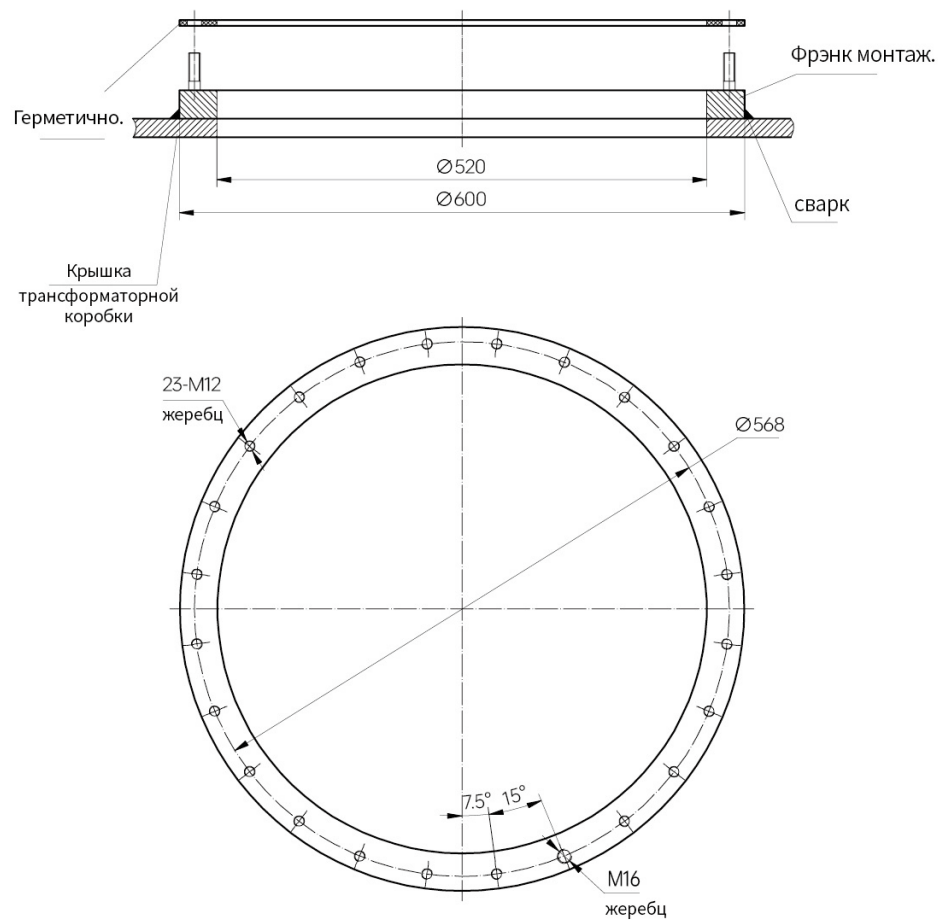

На рисунке 5 сэй есть разъёмные переключатели для установки франка и картона с открытым крылом

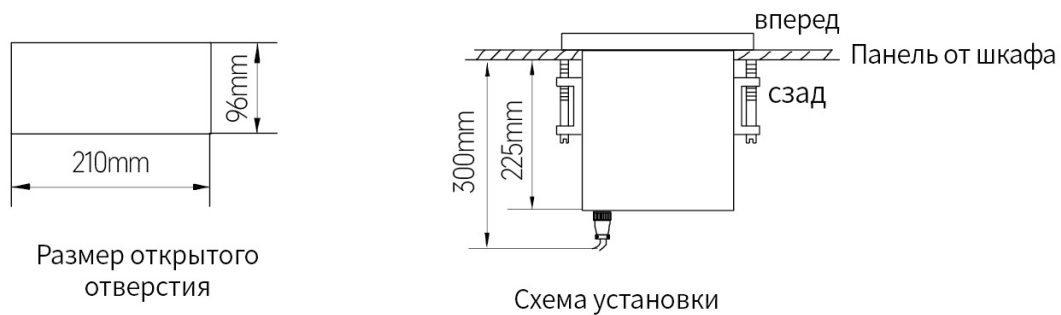


Схема установки контроллера 6 УК-3

www.huaqishili.com



Шанхайская компания, производящая
электрооборудование wasi, LTD

Адрес: 377, БМВ, 2 - я дорога, карданьский
район шанхай
Сообщение: 021:56011920
Ручная машина: 138188882381
Почтовый ящик: huaqill@aliyun.com

Wasy electric company (south towning) —
американская компания, производитель
электрооборудования

Адрес: 2057, бульвар развития чартерного городка
хаймен, южный тоун, провинция цзянсу
Ручная машина: 13776859681