

Тип HED-200 оснащён  
электрохимическими  
операторами с  
распределительными  
переключателями

# Электромеханизм HED-200


## Во-первых, продукция

HED-200 оснащен блочным переключателем с полным функциональным управлением нового поколения сборочных переключателей, которые могут применяться к различным моделям с разъединителями с разъединителями, с электропереключателем или ручной переключателем в случае отключения электроэнергии, с помощью кабельных коммуникаций, таких как RS485 или оптоволокно, или беспроводных коммуникаций GPRS.


## Во-вторых, технические параметры HED-200

| катор | Характеристика классификации                    |                               | Технический параметр   |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1     | Параметр двигателя                              | Номинальная мощность          | 0.75kW                 |
|       |                                                 | Номинальное напряжение        | 380V(три фазы)         |
|       |                                                 | Номинальный ток               | 2A                     |
|       |                                                 | Номинальная частота           | 50~60Hz                |
|       |                                                 | Номинальная скорость вращения | 1400r/min              |
| 2     | Момент передачи выходной оси                    |                               | 18N.m                  |
| 3     | Скорость вращения выходной оси в каждом каскаде |                               | 33 рисунок             |
| 4     | Скорость вращения ручки на ступенях             |                               | 33 круг                |
| 5     | Время перехода на каждый уровень                |                               | Окол 5,5 s             |
| 6     | Три фазы и четыре линии питания                 |                               | AC380V/10A             |
| 7     | Мощность контура управления                     |                               | ≤100W                  |
| 8     | Вспомогательный тепловой контур                 |                               | AC220V/10A             |
| 9     | Мощность нагревателя                            |                               | 200W                   |
| 10    | Сопротивление напряжению в цепи управления      |                               | 2.0kV/1min             |
| 11    | Уровень защитной защиты оперативных органов     |                               | I P65                  |
| 12    | Механическая продолжительность жизни            |                               | Более полумиллиона раз |
| 13    | вес                                             |                               | 95Kg                   |
| 14    | Контроллер с координацией                       | модел                         | HKC-3D                 |
|       |                                                 | Рабочий источник питания      | AC110~240V             |




#### 4, гед -200 экстенциальных графов

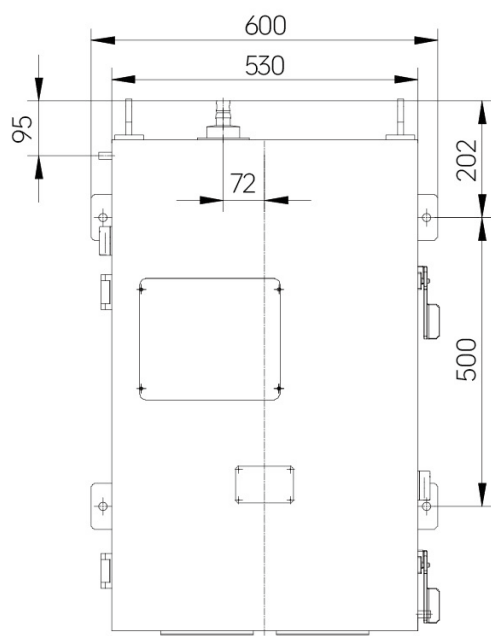

С


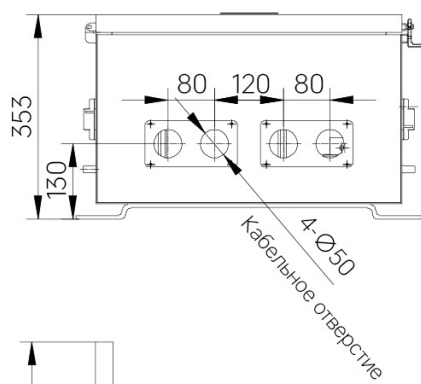


С к

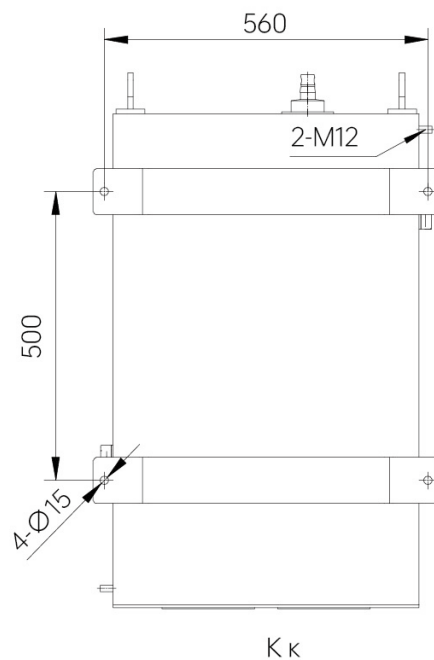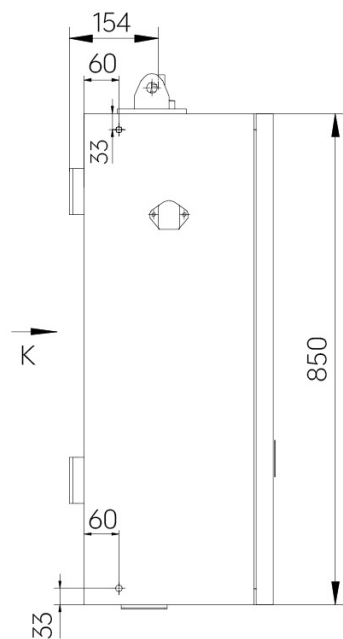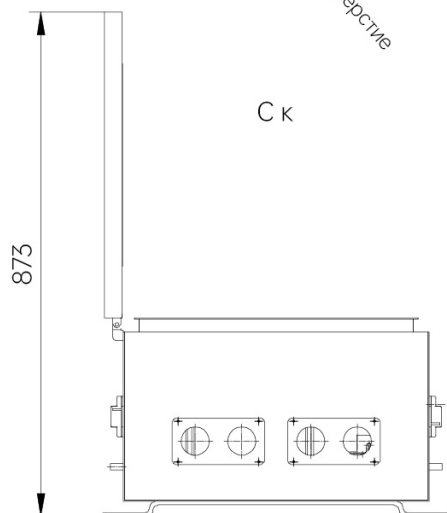

#### 4, схемы электросети HED-200

### Схемы электроприборов HED-200

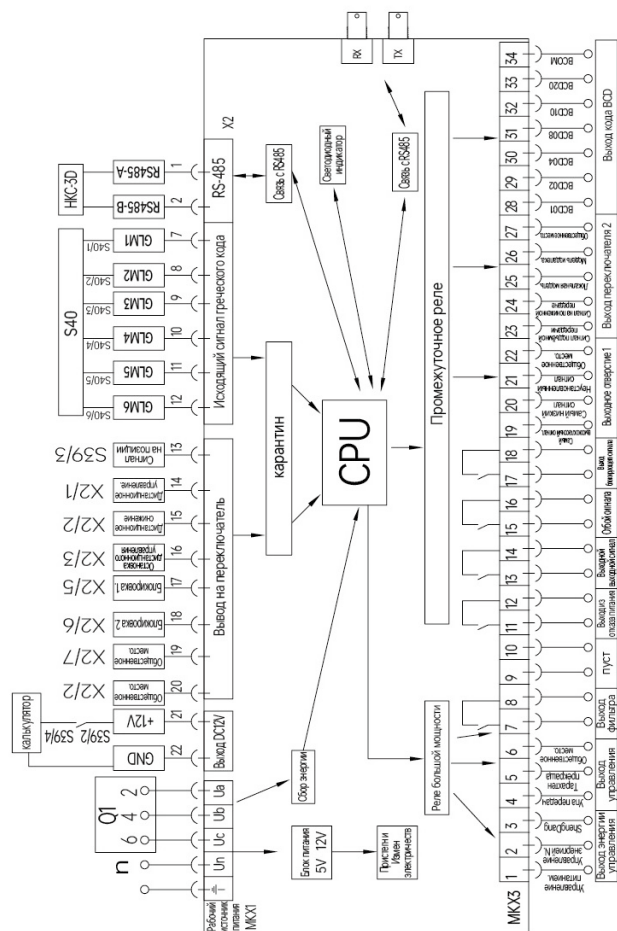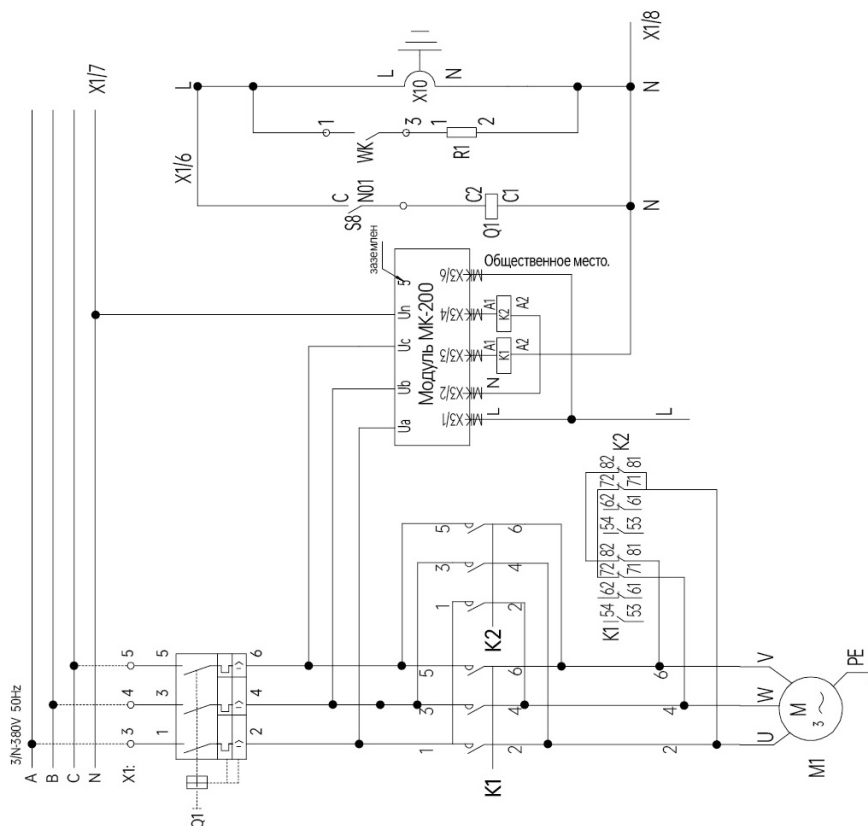

| Серийный номер | Токлен* | Из названия                         | кратков | Модель или параметр |
|----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 1              | Q1      | Воздушный выключатель               | 1       | NXB-63(10A)         |
| 2              | K1, K2  | Контактор                           | 2       | CJX2-1210           |
| 3              | M       | мотор                               | 1       | YS7144(0.75kW)      |
| 4              | X1-X2   | Взвод тортов                        | 4       | NK6N                |
| 5              | МК200   | Модуль управления                   | 1       | /                   |
| 6              | S8      | Вручную защиты пусковой выключатель | 1       | DZ10GW22-1B         |
| 7              | WK      | Термостат                           | 1       | NTK1-211G           |
| 8              | R1      | Термический сопротивление           | 1       | 100W                |
| 9              | X10     | электророзетка                      | 1       | DZ47X(10A)          |

[www.huaqishili.com](http://www.huaqishili.com)

---



Шанхайская компания, производящая  
электрооборудование wasi, LTD

Адрес: 377, БМВ, 2 - я дорога, карданьский  
район шанхай  
Сообщение: 021:56011920  
Ручная машина: 138188882381  
Почтовый ящик: [huaqill@aliyun.com](mailto:huaqill@aliyun.com)

Wasy electric company (south town) —  
американская компания, производитель  
электрооборудования

Адрес: 2057, бульвар развития чартерного городка  
хаймен, южный тоун, провинция цзянсу  
Ручная машина: 13776859681